PRÉSENTATION

#### **DESCRIPTIF**

VIA SOLS®, fabricant français de durcisseurs présente sa gamme VIA PRINT®. VIA PRINT® Durcisseur est destiné à la réalisation de sols décoratifs extérieurs, surfacés mécaniquement, texturés (balayage, striage) ou imprimés en association avec VIA PRINT® Démoulant.

Il se présente sous forme d'une poudre grenue colorée.

VIA PRINT® Durcisseur est un durcisseur de surface spécialement formulé avec des matériaux minéraux et additifs sélectionnés pour leur durabilité vis-à-vis des ambiances agressives (cycles gel/dégel, abrasion...).

Il est capable de répondre à tous types d'aménagements urbains.

VIA PRINT® Durcisseur est disponible en teinte naturelle Gris ciment ou 26 coloris au choix.



- Cheminements, trottoirs
- Parvis
- Voiries, plateaux traversants
- Pistes "Drive" pour restauration rapide
- Plages de piscines, terrasses
- Aires de béquillage, parkings

## AVANTAGES

- Elaboré pour un usage extérieur : résiste aux cycles gel/dégel en présence de sels de déverglaçage
- S'intègre à tous types d'environnements par la variété des coloris disponibles : large gamme de coloris
- Possibilité de jouer sur les aspects du béton par l'utilisation de VIA PRINT® Démoulant (9 teintes): Aspect patiné, relief, veinage, usure, vieilli, antique, pierre, etc...
- Possibilité de « teinte à façon »
- Teinte de surface homogène et stable aux UV
- Très bonne résistance à l'usure et aux poinçonnements
- Utilisable en mortier pour réalisation de contremarches
- Surface fermée au lissage grâce à un choix de charges spécifiques et calibrées
- Transport non réglementé
- Produit prêt à l'emploi facile d'utilisation

## CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

- VIA PRINT® Durcisseur est conditionné en sacs papier de 25 kg
- VIA PRINT® Démoulant est conditionné en sacs papier de 10 kg
- A conserver dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité
- A utiliser dans les 4 mois qui suivent le conditionnement









### PRÉCAUTIONS & SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

Le résultat final obtenu par incorporation du *Durcisseur* VIA PRINT® et du **Démoulant VIA PRINT®** peut être affecté par les conditions de mise en œuvre ainsi que la maîtrise du procédé d'impression par l'applicateur. La formulation du béton support, la qualité de l'incorporation, la quantité de durcisseur utilisée ainsi que le soin apporté au lavage conditionnent la qualité finale de la réalisation.

VIA PRINT® *Durcisseur* contient du ciment et des charges de nature siliceuse  $(SiO_2)$ . Les utilisateurs doivent se munir des **EPI** adaptés : Masque, lunettes et gants de protection.







#### CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Produit prêt-à-l'emploi mise en œuvre par saupoudrage sur béton frais en deux passes croisées minimum.

Après hydratation de VIA PRINT® Durcisseur la surface est talochée iusqu'à incorporation complète



Dosage : 4 à 6 kg/m² selon les coloris pour la totalité des passes. Pour un béton lissé/taloché, surfacer jusqu'au degré de finition désiré.




Pour un béton imprimé, la surface sera recouverte par saupoudrage de VIA PRINT® Démoulant avant texturation (200g/m2).



VIA PRINT® *Démoulant* permet de limiter la dessiccation des bétons imprimés, on veillera pour les finitions en béton lissé/taloché à assurer une cure des bétons pendant 48/72h.

VIA SOLS® reste à votre disposition pour vous proposer le matériel le plus adapté avec la gamme VIA MAT®.

#### LAVAGE DU BÉTON IMPRIMÉ VIA PRINT®




La surface du béton sera ensuite simplement lavée au surpresseur à eau dans un délai minimum de 5 jours, afin d'éliminer les excédents de démoulant et révéler le support texturé. On peut également procéder par aspiration de la surface pour limiter les effluents et rejets, en terminant dans tous les cas par un rinçage de la surface.

### PROTECTION DES BÉTONS

Nous vous conseillons d'utiliser notre gamme VIA PROTECT® pour une optimisation de vos soins bétons.

#### RÉALISATIONS

Photos de chantiers présentant les différentes gammes VIA PRINT®.

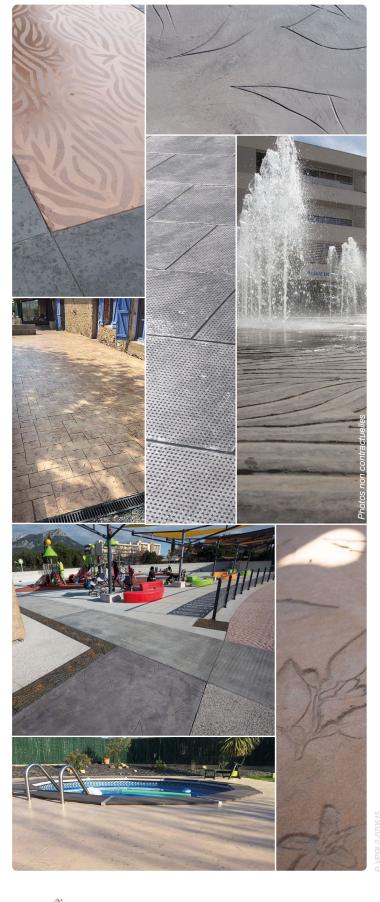




ZA de Fiancey 26250 LIVRON-SUR-DROME

F +33 (0) 4 75 40 78 info@viasols.net

T +33 (0) 4 75 80 11 50



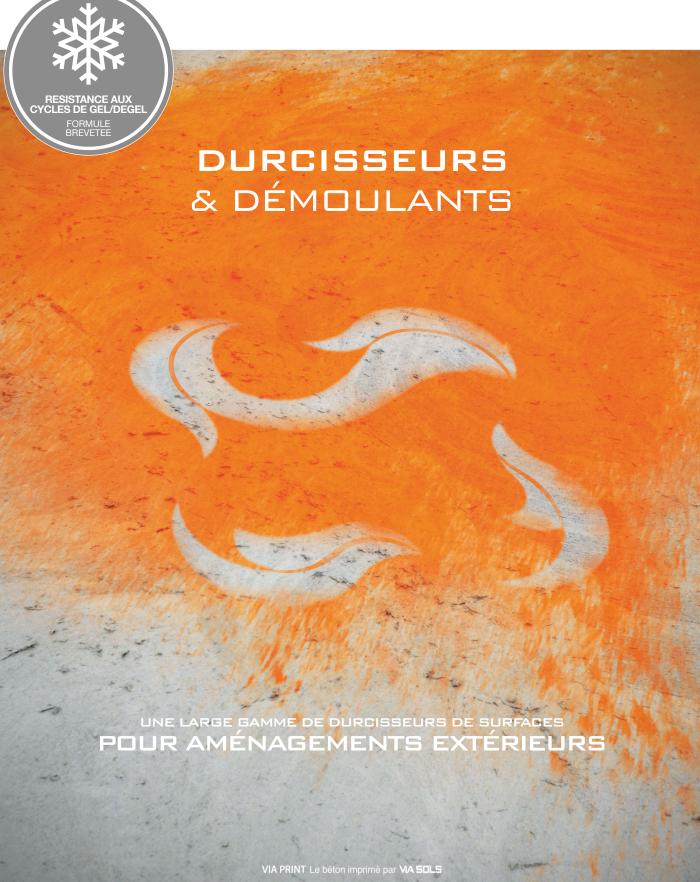



# NUANCIER GAMME CLASSIQUE





































































# POUDRES DÉMOULANTES COLORÉES

**MVP01** GRIS CIMENT

**MVP02** CHARBON

MVP03 BRUN

MVP04 AMBRE











Possibilité de développement de teintes à façon pour vos demandes spécifiques.